


Właz kanałowy klasa C 250

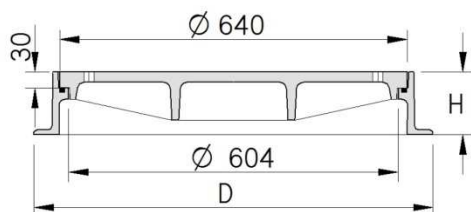

Odmiana włazu	Wysokość korpusu H [mm]	Wymiar D [mm]	Indeks	ilość/paleta
Właz kanałowy LK 600 klasa C250	115	748	1301	12
Właz kanałowy LK 600 klasa C250 wentylowany	115	748	1302	12
Właz kanałowy LK 600 klasa C250 z zamknięciem	115	748	1303	12
Właz kanałowy LK 600 klasa C250 wentylowany z zamknięciem	115	748	1304	12

Właz kanałowy klasa C250
wykonany z żeliwa szarego, wolny prześwit $\varnothing$ 600
z wkładką tłumiącą w korpusie

Norma: PN – EN 124:2000

Materiał: pokrywa - żeliwo szare
korpus - żeliwo szare

Średnica pokrywy: 640mm

Głębokość osadzenia pokrywy: 30 mm

Oznaczenie: LK, C250, EN 124, IO-CERT, znak budowlany B

Zastosowanie: wg PN-EN 124 – drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych

Wszystkie korpusy posiadają otwory umożliwiające mocowanie (kotwienie) do podstawy.

Wszystkie wyroby posiadają pozycjonowanie pokrywy w korpusie. Istnieje możliwość zamówienia włazów bez pozycjonowania pokrywy we włazie.

Włazy nie są malowane. Istnieje możliwość pokrycia odlewów czarną farbą podkładową na życzenie klienta.

Produkty logowane: po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest umieszczenie logo klienta na pokrywie w centralnym polu o średnicy 250mm.

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.