


Właz kanałowy klasa D 400 z pokrywą betonową

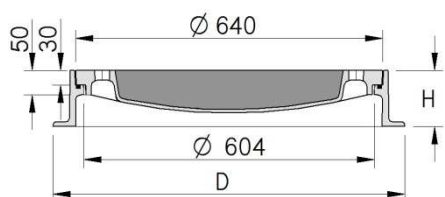

Odmiana włazu	Wysokość korpusu H [mm]	Wymiar D [mm]	Indeks	ilość/paleta
Właz kanałowy LK 600 klasa D400, pokrywa betonowana	115	748	2401	12
Właz kanałowy LK 600 klasa D400, pokrywa betonowana z zamknięciem	115	748	2403	12

Właz kanałowy klasa D400

wykonany z żeliwa szarego, z pokrywą wypełnioną betonem, wolny prześwit $\varnothing 600$, z wkładką tłumiącą w korpusie

Norma: PN – EN 124:2000

Materiał: pokrywa - żeliwo szare, beton C35/45 XF4
korpus - żeliwo szare

Średnica pokrywy: 640mm

Głębokość osadzenia pokrywy: 30/50 mm

Oznaczenie: LK, D400, EN 124, IO-CERT, znak budowlany B

Zastosowanie: wg PN-EN 124 – jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

Wszystkie korpusy posiadają otwory umożliwiające mocowanie (kotwienie) do podstawy.

Wszystkie wyroby posiadają pozycjonowanie pokrywy w korpusie. Istnieje możliwość zamówienia włazów bez pozycjonowania pokrywy we włazie.

Włazy nie są malowane.

Produkty logowane: po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest umieszczenie logo klienta na pokrywie w centralnym polu o średnicy 250mm.

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.